

STREAMLINE

Design: P. King - S. Miranda



STREAMLINE
Suspension


Apparecchi a luce indiretta e parzialmente diretta. Struttura in estruso di alluminio. Riflettore in alluminio anodizzato brillantato. Completa di set di sospensione in cavetti di acciaio (lunghezza max. 2000 mm) a regolazione rapida e set di alimentazione. Cablata per due o quattro tubi fluorescenti Ø 16 mm T-5. Nelle versioni con quattro fonti luminose l'alimentazione è predisposta a gruppi di due. Colore: bucciato fine.

Luminaires with indirect and partially direct light. Structure in extruded aluminium. Reflector in high purity mirror polished anodised aluminium. Complete with quick adjustment steel wired mounting set (max. length 2000 mm) and feeding set. Wired for two or four fluorescent tubes Ø 16 mm T-5. For the versions with four light sources the tubes are switched in pairs. Colour: fine debossed white.

Appareils à lumière indirecte et partiellement directe. La structure est en aluminium extrudé. Réflecteur en aluminium anodisé brillant. Fournie avec set de suspension en câble d'acier (longueur max. 2000 mm) à réglage rapide et set d'alimentation. Câblée pour deux ou quatre tubes fluorescents Ø 16 mm T-5. Dans les versions avec quatre sources lumineuses, l'alimentation est prédisposée par groupes de deux. Couleur: blanc granité fin.

Leuchten mit indirekter und teilweise direkter Beleuchtung. Die gesamte Struktur des Lichtkörpers ist aus stranggepresstem Aluminium. Reflektor aus glänzendem eloxierten Aluminium. Komplett mit Seilabhängung (Länge max. 2000 mm) mit Schnellverstellung und Zuleitungsset. Verkabelt für zwei oder vier Leuchtstofflampen mit Durchmesser 16 mm T-5. In den Ausführungen mit vier Lichtquellen ist die Zuleitung nach Gruppen von zwei vorgesehen. Farbe: Eierschale Weiß.

Aparatos de luz indirecta y parcialmente directa. Estructura de aluminio extrusionado. Reflector de aluminio anodizado brillante. Se suministran con el juego de suspensión de cables de acero (largada máx. 2000 mm) con regulación rápida y juego de alimentación. Electrificado para dos o cuatro tubos fluorescentes Ø 16 mm T-5. En la versión de cuatro fuentes luminosas la alimentación esta dispuesta en grupo de dos. Color: blanco mate fino.

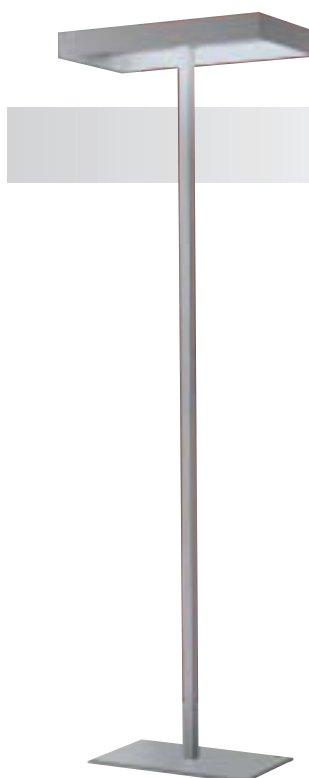

STREAMLINE
Floor

STREAMLINE Floor

Versione da terra cablata per 2 lampade fluorescenti compatte da 80W 2G11 HF.

Floor version wired for 2 floor. compact lamps 80W 2G11 HF.

Lampadaire cablée pour 2 fluoresc. compactes lampes de 80W 2G11 HF.


Stehleuchte verkabelt für zwei Leuchtstofflampen mit 80W 2G11 HF.

Version de pié electrificada para 2 FLC 80W 2G11 HF.






STREAMLINE SUSPENSION

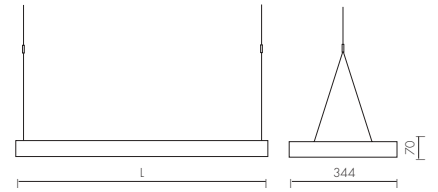

←→	FLT-G5	2x39W HF	F5301
		4x39W HF	F5303
●	⊗	IP 20	F / ⚡ CE



←→	FLT-G5	2x54W HF	F5305
		4x54W HF	F5307
●	⊗	IP 20	F / ⚡ CE




←→	FLT-G5	2x49W HF	F5309
		4x49W HF	F530A
●	⊗	IP 20	F / ⚡ CE




←→	FLT-G5	2x80W HF	F530C
		4x80W HF	F530E
●	⊗	IP 20	F / ⚡ CE

STREAMLINE FLOOR

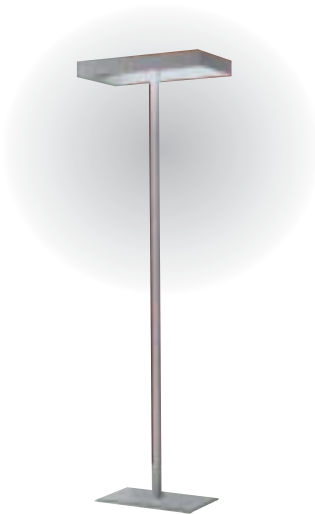

≡	FLC-2G11	2x80W HF	F5361
●	⊗	IP 20	F / ⚡ CE

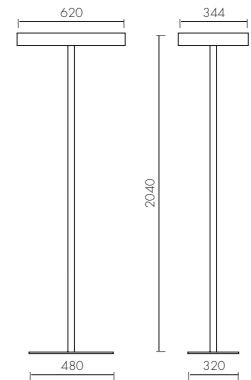

Op STREAMLINE



Alimentazione elettronica dimmerabile
Electronic dimmable feeding set
Alimentation électronique gradable
Elektronische dimmbare Zuführung
Alimentación electrónica dimerable



Alimentazione elettronica con sensore
Electronic feeding set with sensor
Alimentation électronique avec sensor
Elektronische Zuführung mit Sensor
Alimentación electrónica con sensor

COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN / COLORES

